תכנית מערכת מצלמות

מקרא מצלמות

	הכנה למצלמה חצבת H=300
	קיבורד לפתיחות דלת הכולל קוד סודי/העברת כרטיס דלת, יש לבצע צינור 020 עד לארון תקשורת

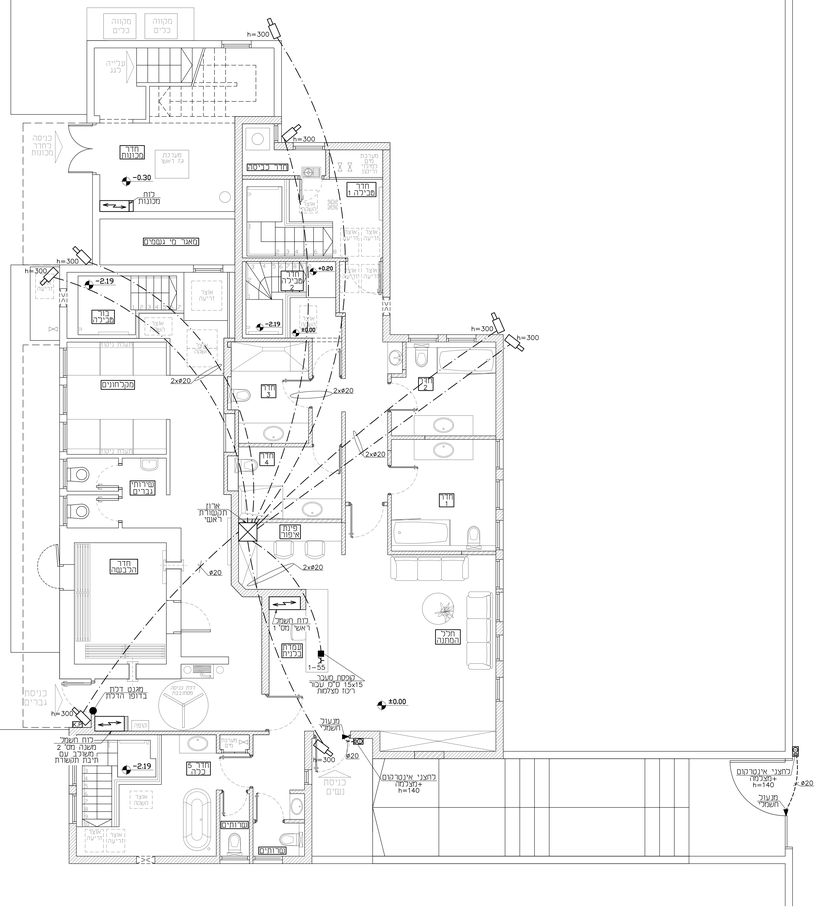

תכנית מערכת קריאה לבלנית

מקרא לבקרת בלנית

	מערכת סמוך לקריאת בלנית
	לחצן קריאה לבלנית H=140, חדר נכות H=90
	לחצן ביטול לבלנית H=140
	לוח מכל לקריאת בלנית בעל תצוגה דיגיטלית (כתובת החדר+סוג קריאה) מחוברת מיסא (מסוכם ע"י חברת שבו. הרכשת חשמל.) H=90
	קופסאה מעבר דוגמת גוום 3 מקומות להתקנה שקוע בקיר H=240

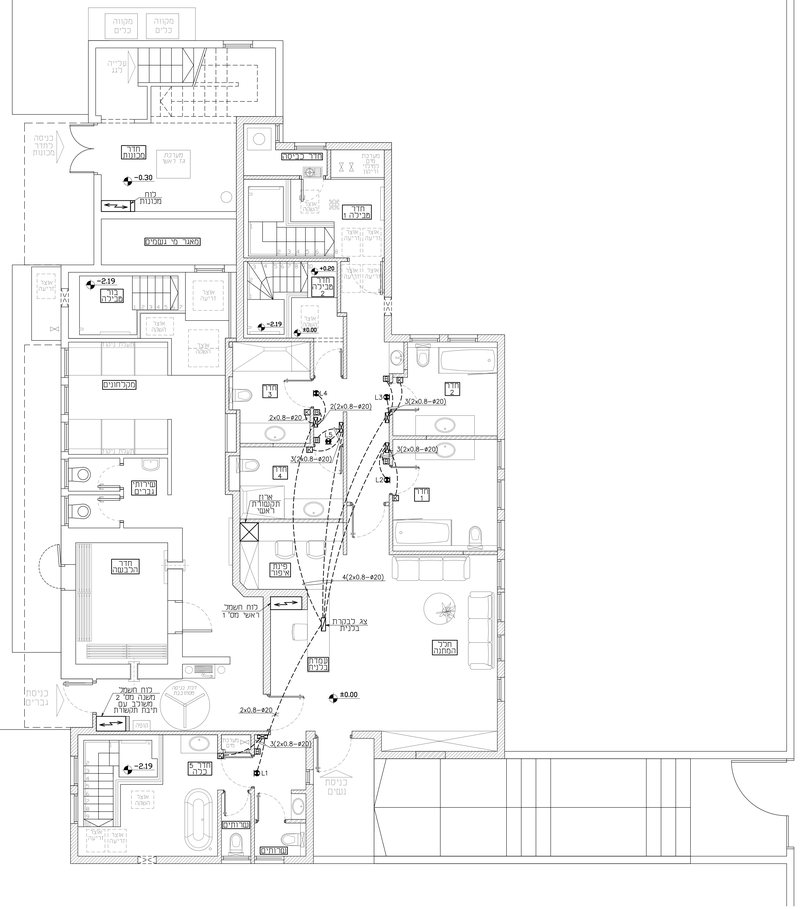

מס'	הערות
01	כל עבודות החשמל יבוצעו עפ"י חק החשמל התש"ד על כל תקנותיו, מכון השראל.
02	כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רשיון חשמל בעל תוקף ובעל נסיון מוכח.
03	כל האביזרים (מפסקים, שקעים, וכו') להתקנה תה"ט מתוצרת VIMAR מסופק ע"י חברת כהא בע"מ
04	האביזרים יותקנו בקופסאות מלבניות. כל אביזר יותקן בקופסא נפרדת!!!!
05	מתקן החשמל בכללותו יבוצע בהתקנה סמויה תה"ט, אלא אם צוין אחרת.
06	צנרת החשמל תבוצע ע"י צנור מריקף מסוג "פב", צנרת החשמל בצבע ירוק, צנרת תקשורת אחרת ע"י צבע המציין במפרט הטכני.
07	מקרא ותשתיות ראשיות בין לוחות החשמל ראה תכנית חשמל וסכמות אנכיות.
08	מיקום נקודות לשקעי חשמל,תאורה ותקשורת עפ"י המידות המצויינות בתכנית, פרט אם יש דרישה אחרת ע"י המזמין ו/או האדריכל.
09	תכנית זו יש לראות יחד עם תכנית אדריכלות, ס.א., אינסטלציה וקונסטרוקציה.
10	תשתיות החשמל ותקשורת בזק וטל"כ כפופים לאישור מוקדם הרשויות.

הערות	תאריך
00.תכנית לעון	10.03.25

| גרסה | תאריך | תחלה | סטטוס | נשלח אל: / כמות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---